


## Guida alla verifica del chip “COSMO v9” e “JSIGN3” dei dispositivi di firma digitale CNS

Le indicazioni e gli screenshot di seguito riportati si riferiscono al software di firma “Firma4NG”, disponibile sul sito internet <https://id.infocamere.it/> all’indirizzo [https://id.infocamere.it/download\\_software.html](https://id.infocamere.it/download_software.html)

- 1 - Collegare il dispositivo di firma digitale da controllare al computer
- 2 - Avviare il software Firma4NG
- 3 - Cliccare sul tasto “Gestione Dispositivo”



- 4 - Si aprirà la finestra “Gestione Dispositivo”.
- 5 - Cliccare sul tasto in basso a sinistra “Informazioni dispositivo...”:

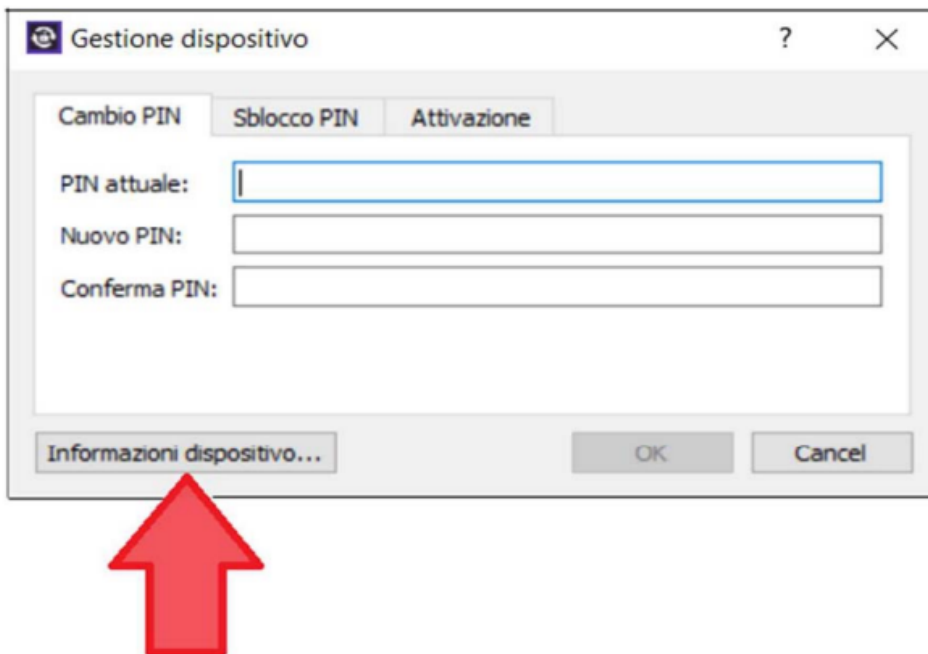


Si aprirà la finestra “Informazioni dispositivo” con le informazioni del tipo di chip e del produttore.

I chip difettosi sono individuabili come mostrato di seguito:

**I chip modello COSMOV9 vengono identificati dai seguenti dati:**

Model: v2(L) o v2(T)  
ManufacturerID: IDEMIA

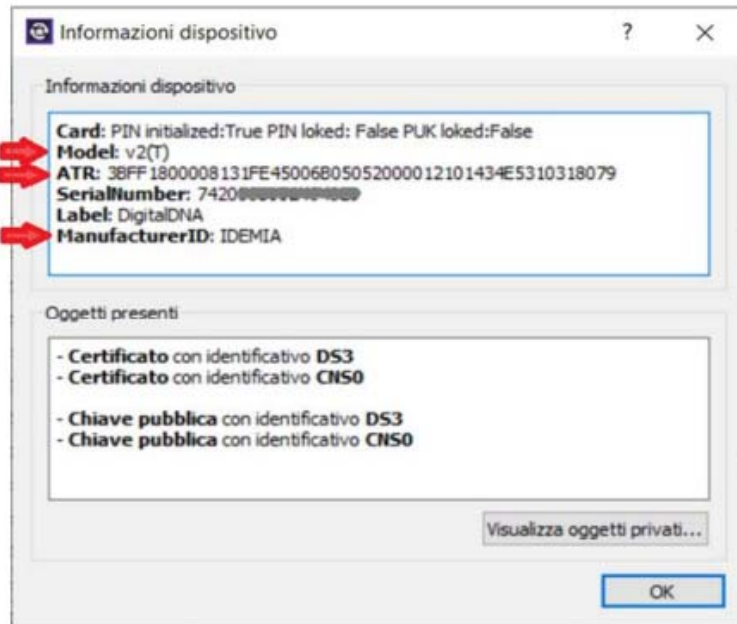

I chip modello JSIGN3 vengono identificati dai seguenti dati:

Model: JS3-2048 (LB)  
(ManufacturerID: NON RILEVANTE possono essere diversi)

